


6.3 Einkreisregelungen bis 30 Geräte

Katherm HK mit KaController
Einkreisregelung, maximal 30 Katherm HK

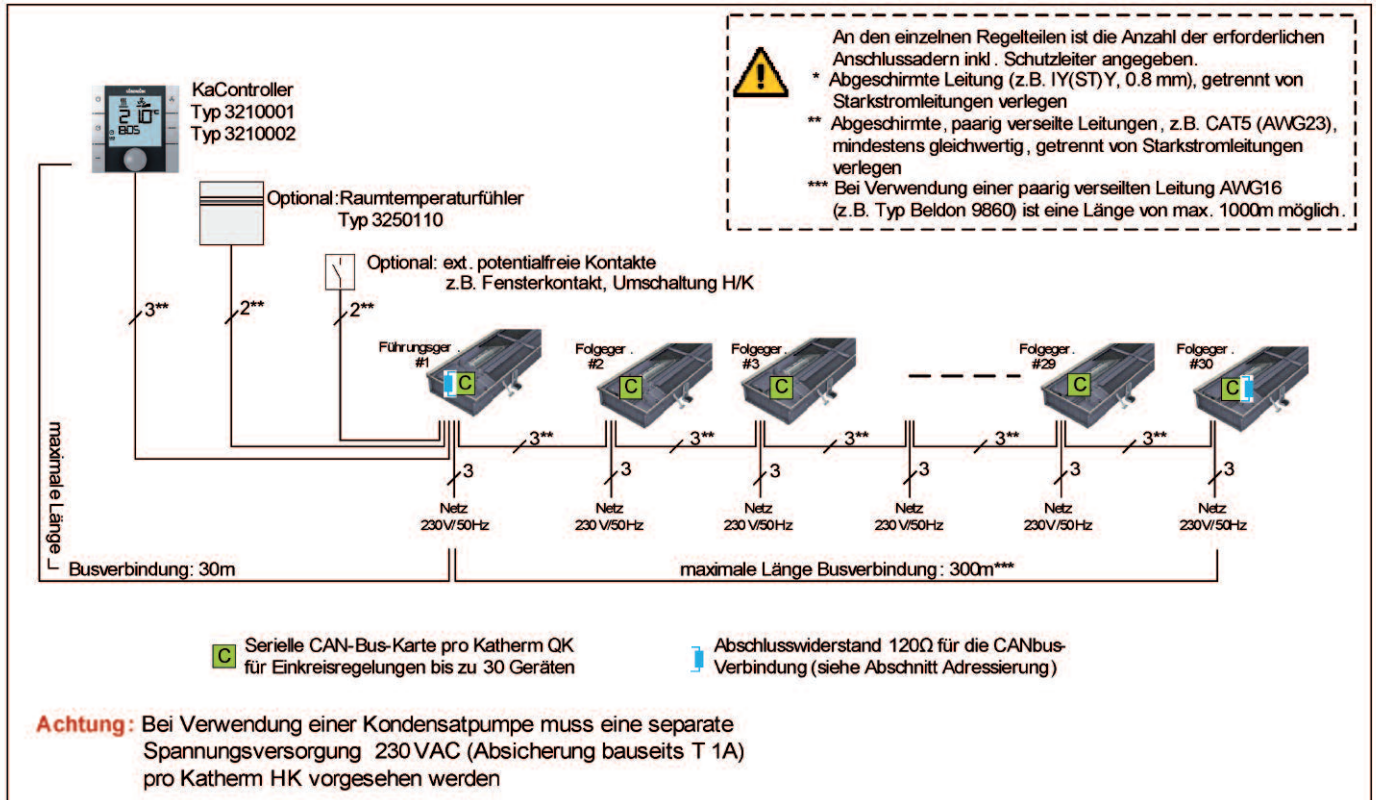

Maximal zulässige Leitungslängen

Gesamtlänge Busleistungen zwischen den Katherm HK Geräten	max. 300 m (CAT5) max. 1000 m (Beldon 9860)
Gesamtlänge Busleitung zwischen Raumbediengerät und Führungsgerät	max. 30 m
Gesamtlänge zwischen Katherm HK und den ext. potentialfreien Kontakten z. B. Fensterkontakt, extern EIN/AUS, etc.	max. 30 m
Gesamtlänge zwischen Katherm HK und sep. Raumtemperaturfühler	max. 30 m